


# SECURIFOR 2D

## Description

Securifor 2D est le panneau en treillis soudé ultime à mailles denses, pour donner la plus grande sécurité tout en restant discret pour l'environnement. La rigidité du panneau est renforcée par des fils verticaux de 6 mm en complément des doubles fils horizontaux de 4 mm espacés de 152,4 mm sur la face intérieure des panneaux. Ce produit est idéal pour des applications qui demandent une très grande solidité et sécurité. Les mailles très resserrées empêchent l'escalade mais permettent une très bonne visibilité tout en offrant une résistance accrue au vandalisme. Les petites mailles rendent le découpage du panneau très difficile.



- Mailles (H x L) : 12,7 mm x 76,2 mm soudés point par point.
- Fils horizontaux : diamètre 4 mm espacés à 12,7 mm sur la face extérieure et doubles fils de 4 mm espacés à 152,4 sur la face intérieure
- Fils verticaux : 6 mm de diamètre.

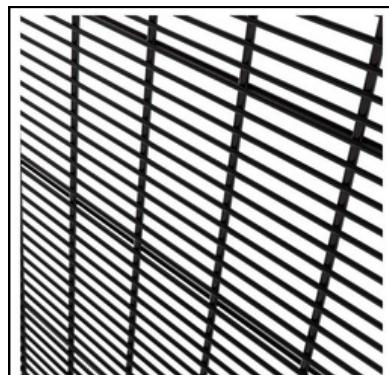

| ASSORTIMENT SECURIFOR 2D       |  |
|--------------------------------|--|
| Hauteur de la clôture<br>en mm | Dimensions des panneaux L x H<br>en mm |
| 2000                           | 2520,6 x 1985,2                        |
| 2400                           | 2520,6 x 2442,4                        |
| 3000                           | 2520,6 x 3052,0                        |
| 4000                           | 2520,6 x 3962,4                        |
| 6000                           | 2520,6 x 6007,1                        |

## NOS AGENCES

/ 37 AVENUE E LA MARGERIDE 63000 CLERMONT FERRAND  
04 73 26 36 84 - BUG@VAURY.COM

/13 BLD DU BICENTENAIRE 03300 CUSSET  
04 70 32 57 06 - BV03@HOTMAIL.FR